

Planimetria con punti luce - PIANO TERRA



INGRESSO




Faretto LED in gesso ottimale da installare nei controsoffitto in cartongesso, consigliato come alternativa al faretto classico con il bordo in acciaio

CUCINA



KARELL - 'Bellissima' Lampada a sospensione sopra tavolo da pranzo (4000K)



SIMES - 'Mini Lobby' Faretto led a incasso sopra al piano cucina (4000K)

ILLUMINAZIONE LED SOTTO PENSILE E A LATO FINESTRA

SOGGIORNO



LAMPADA LED A SOFFITTO (diverse marche da valutare secondo prezzo)

**ILLUMINAZIONE LED DIETRO PANNELLO TV,
LUNGO PERIMETRO CARTONGESSO E NELLE
NICCHIE**



CAMERA MATRIMONIALE



ARTEMIDE - Hoy Spot semincassado orientabili
faretti zona armadio



FLOS - Lampada a sospensione IC S1 posizionata sopra ai comodini

ILLUMINAZIONE LED DIETRO PARETE LETTO

BAGNO



ILLUMINAZIONE LED PARETE LATO FINESTRA, NICCHIA DOCCIA

CAMERA SINGOLA 1




FRITZ HANSEN - Concert p3 pendant lampada a sospensione al centro stanza



SIMES - 'Mini Lobby' Faretto led a incasso (4000K)

LAMPADE DEFINITIVE

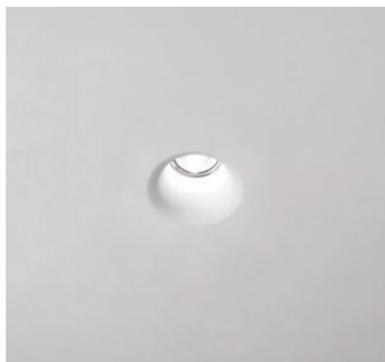

Faretto LED in gesso ottimale da installare nei controsoffitto in cartongesso, consigliato come alternativa al faretto classico con il bordo in acciaio



KARTELL - 'Bellissima' Lampada a sospensione sopra tavolo da pranzo (4000K)



ARTEMIDE - Hoy Spot semincas-
sed orientabili faretto zona armadio camera da letto



FRITZ HANSEN - Concert p3 pendant lampada a sospensione al centro stanza



SIMES - 'Mini Lobby' Faretto led a incasso (4000K)

LAMPADA LED A SOFFITTO (diverse marche da valutare secondo prezzo) in soggiorno



IKEA - Lampada sospensione sopra tavolo in tavernetta




FLOS - 'Glo-Ball Ceiling/Wall Zero' Lampada soffitto centro stanza nella lavanderia



ARTEMIDE - Lampada a parete NH posizionata sopra al piano di appoggio/scrivania





FLOS - Lampada a sospensione IC S1 posizionata sopra ai comodini in camera da letto

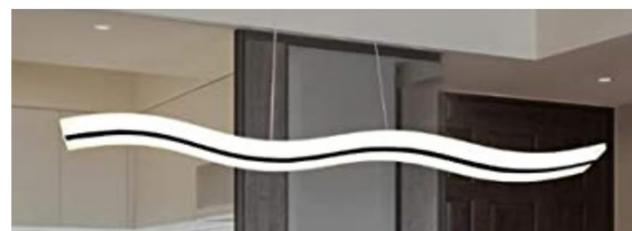

Lampada a sospensione già esistente da riutilizzare nella camera singola



Lampada a mezza luna già esistente da riutilizzare nella zona divano/tv in tavernetta

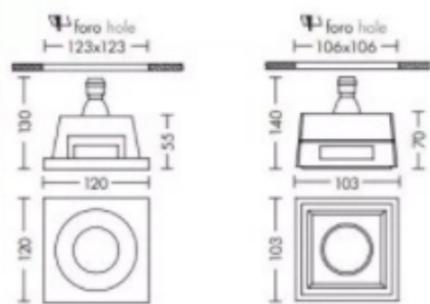

Incasto in gesso rasato, a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con fonte luminosa arretrata. Apparecchio cablato con attacco GU10, che consente di montare lampadina alogena, a risparmio energetico o a LED.

IP20 CE

Downlight in smooth plaster, completely hidden. Available in round and square version, with recessed light source. Wired luminaire with GU10 lamp-holder, that allows mounting the halogen, energy-saving or LED lamp.



Codice Code	Finitura Finishing	Lampada Lamp	Flusso Flux	CRI	Potenza Wwattage	Dimensioni Dimension	Optica Optics	Peso Weight
	gesso plaster	GU10	-	-	1x50W max - 220V	120x120x55 mm	-	0,7 Kg
	gesso plaster	GU10	-	-	1x50W max - 220V	103x103x70 mm	-	0,6 Kg






Info tecniche Technical info



SIMES

MINI LOBBY BASIC



h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	1.09	554
2	2.19	139
3	3.28	62
4	4.38	35
5	5.47	22

*Rilevo effettuato con LED BIANCO 3000K

Versione disponibile su richiesta.

S.7300N.14 (Grigio alluminio)

modulo 1 COB 4000K 580lm 12.6W 220-230Vac ON-OFF Downlight



Dati Tecnici Sorgente Luminosa

Tipo sorgente luminosa:	COB
Temperatura colore:	4000K
Flusso luminoso sorgente:	824lm
Flusso luminoso apparecchio:	580lm
Potenza totale assorbita:	12.6W
Efficienza luminosa apparecchio:	46lm/W
ULR:	0%
CIE Flux Code:	82 98 100 100 100
Indice resa cromatica:	CRI 83
Deviazione standard della corrispondenza colore:	MacAdam step 3

Dati Tecnici Alimentazione

Tensione (AC):	220-230Vac
Frequenza (AC):	50/60Hz
Dimmerazione:	NON DIMMERABILE

Dati Tecnici Installazione

Classe isolamento elettrico:	I
Classe di protezione IP:	IP65
Resistenza impatto:	IK10
Peso:	1.15Kg
Cavo di alimentazione:	0.5m - H05RNF

Dati Tecnici Temperature e Durata

Durata vita LED:	Ta 25°C L80 B10 70.000h
	Ta 40°C L80 B10 50.000h
Durata vita APPARECCHIO:	Ta 40°C > 50.000h
Temperatura ambiente performance:	Tq 25°C
Temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -20°C a +60°C